


温度調整弁



S-KFS32 シングルポート

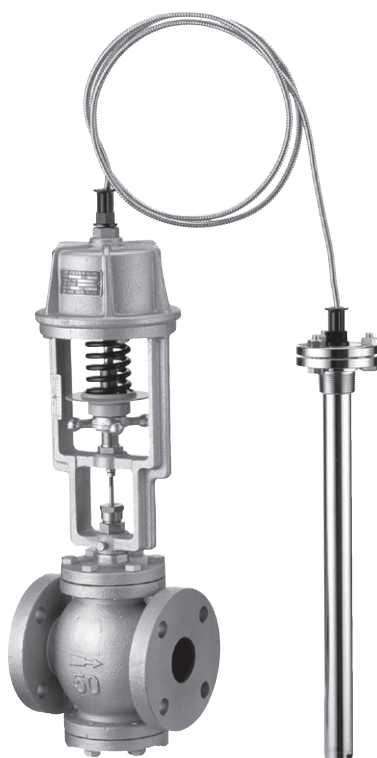

S-KFR32 ダブルポート



S-KFR-3ND 3方向

標準仕様

型式	呼び径	材質	被加熱流体	使用圧力	感温筒
S-KFS32	15A~25A	FC200 CAC406	水、油、液体、気体	0.5MPa 以下	1MPa 以下
S-KFR32	15A~150A	FC200 CAC406	水、油、液体、気体	15A~40A 0.7MPa 以下 50A~65A 0.5MPa 以下 80A~100A 0.4MPa 以下 125A~150A 0.2MPa 以下	1MPa 以下
S-KFR-3ND	20A~50A	FCD400	水、油、液体	0.5MPa 以下	1MPa 以下

検出部仕様

温度調整範囲	感温筒取付寸法	
40~60°C	S-KFS32	R1
60~80°C	S-KFR32	R1・1 1/4
80~100°C	SKFR-3ND	
100~120°C		

- 被加熱流体が気体の場合でも製作可能です。
(気体用感温部有り)
- リード線標準 2m 5m まで製作できます。
- 感温筒材質は SUS304 となります。
- 感温部保護筒付製作可能です。

S-KFR-3ND 使用例

